

Frischer Wind bei Pellets 8-Sonden- Sauglösung


für alle Windhager
Pelletskessel

windhager

WÄRME MIT ZUKUNFT


Ihre Vorteile auf einen Blick

- Kein Lagerraumverlust, da Raumschrägen entfallen können
- Position des Lagerraums unabhängig vom Heizraum
- Gänzlich wartungsfreies System
- Keine beweglichen Teile und elektrischen Leitungen im Lagerraum notwendig
- Unerreicht sicher durch bis zu acht Entnahmestellen
- Funktionskontrolle: „Spülen“ und ggf. „Umschalten“

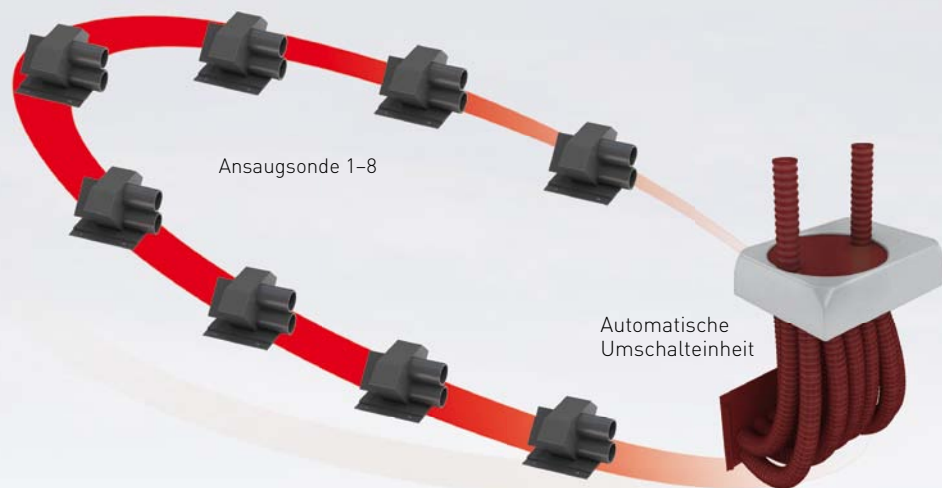

Pellets

8-Sonden-Sauglösung

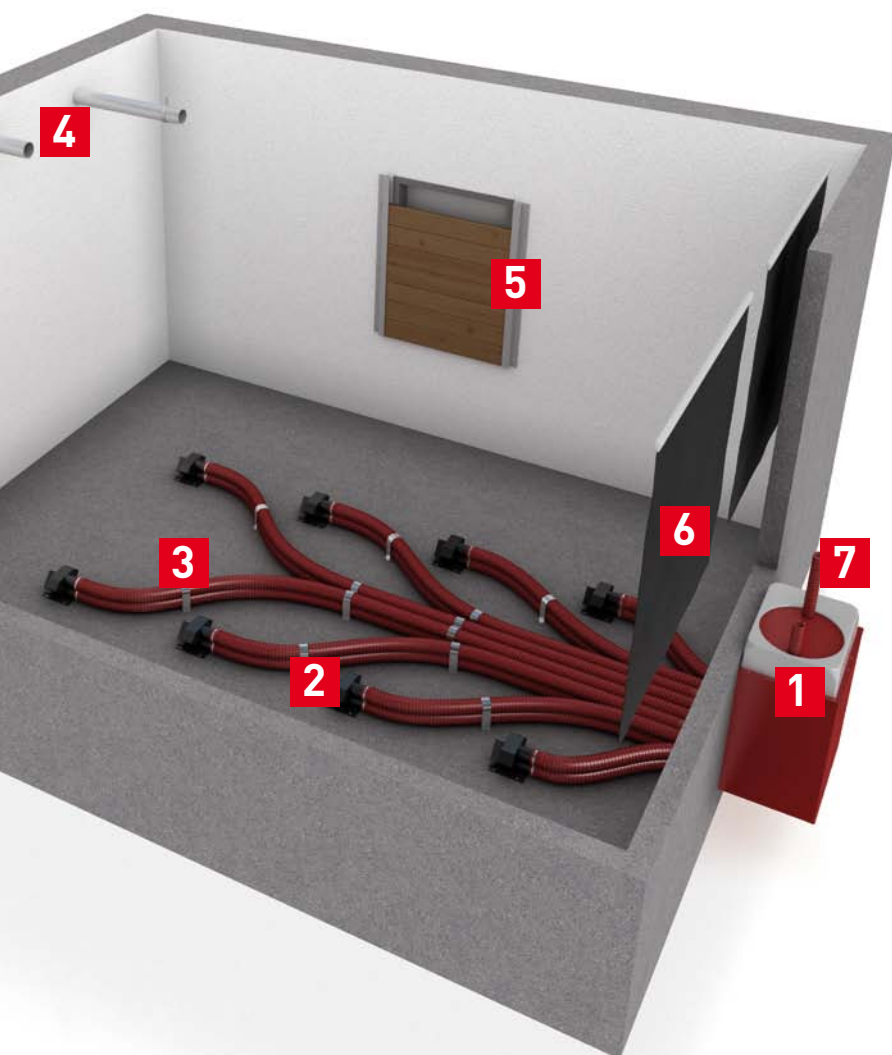

- 1** Umschalteinheit (BIO008) mit Brandschutzverkleidung (BIO009)
- 2** Entnahmesonde: Bis zu acht Entnahmesonden und auf zwei Zonen aufteilbar
- 3** Befestigungsschellen für Förderschlauch (BIO011 – 6er-Pack)
- 4** Befüll- und Retourluftleitungen für die Lagerauffüllung mittels Pellets-Tankwagen
- 5** Prallmatte (PMX017) aus Kunststoff
- 6** Z-Winkel (PMX016) für Lagerraumtürbretter mit 30 mm Stärke
- 7** Flexibler Förder- und Rückluftschlauch für den Pelletstransport zum Windhager-Pelletsessel:



BioWIN XL



BioWIN




VarioWIN



FireWIN

Beispiel Lagerraumschrägen

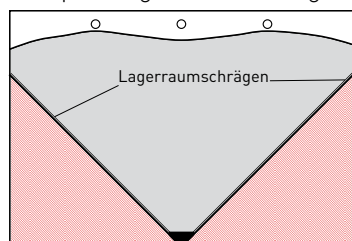

Beispiel neue Umschalt-
einheit mit bis zu 8 Sonden

